



HEIDENHAIN




NC-Solutions

Beschrijving bij het NC-programma 9005

Nederlands (nl)
6/2018

1 Beschrijving bij het NC-programma 9005_nl.h

NC-programma om teksten in lineaire rangschikking te graven.

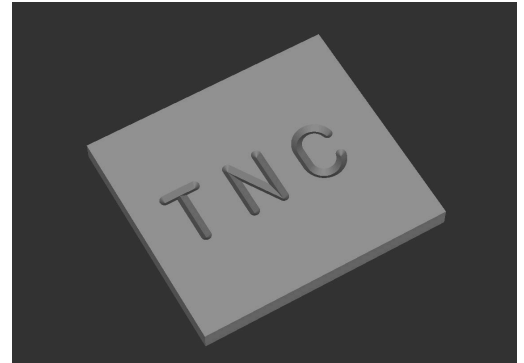

Beschrijving

Met dit NC-programma graveert de besturing de door u gedefinieerde teksten in een werkstuk. De teksten zijn lineair gerangschikt. De teksten worden met een ASCII-codering vastgelegd. Daarmee is het NC-programma op de contourbesturingen vanaf TNC 155 B/Q actief. U kunt gebruikmaken van hoofdletters, kleine letters en de belangrijkste speciale tekens voor de te graven tekst.

Geometrische mogelijkheden

Het lettertype komt overeen met een verticaal, eenvoudig normschrift.

De gebruikte tekens zijn volledig proportioneel gehouden. Dit betekent dat de besturing de tekenbreedte en de afstand tussen de tekens automatisch ten opzichte van elkaar aan de door u gedefinieerde lettergrootte aanpast.

De gewenste graveerdiepte definieert u met de invoerwaarde Freesdiepte (Q2).

Opmerking bij de besturingsafstemming

Het NC-programma gebruikt voor de cirkelbogen de functies CC en C. Deze functies zijn beschikbaar vanaf TNC 150. Deze cirkelbogen zijn met drie decimalen geprogrammeerd. Bij besturingen met vier decimalen die kunnen worden ingevoerd, moet worden gecontroleerd of de nauwkeurigheidseisen voor de cirkeldefinities in MP 213 of 7431 (machineparameters of gebruikersparameters) moeten worden aangepast.

Tekenset

De in de onderstaande ASCII-code-tabel afgebeelde tekenset is gerealiseerd. De tekens worden in de subprogramma's 84, 78, 67, etc. geselecteerd.

ASCII-tabel

Teken	Code	Teken	Code	Teken	Code
Spatie	32	A	65	a	97
-	45	B	66	b	98
.	46	C	67	c	99
/	47	D	68	d	100
0	48	E	69	e	101
1	49	F	70	f	102
2	50	G	71	g	103
3	51	H	72	h	104
4	52	I	73	i	105
5	53	J	74	j	106
6	54	K	75	k	107
7	55	L	76	l	108
8	56	M	77	m	109
9	57	N	78	n	110
:	58	O	79	o	111
ß	130	P	80	p	112
		Q	81	q	113
		R	82	r	114
		S	83	s	115
		T	84	t	116
		U	85	u	117
		V	86	v	118
		W	87	w	119
		X	88	x	120
		Y	89	y	121
		Z	90	z	122

Bepalen van de posities

De positie van de eerste bewerking wordt vastgelegd met behulp van parameters.

Na het graveren van een teken verschuift de besturing de actuele positie met de breedte van het gegraveerde teken. De nieuwe positie slaat de besturing op en gebruikt deze positie voor het volgende teken.

U hoeft er dus niet voor te zorgen, omdat dit in het NC-programma is gedefinieerd en de besturing alle benodigde berekeningen uitvoert.

Programmaopbouw

Het graveerprogramma is als één enkel totaal programma aangemaakt.

Dit NC-programma bestaat uit de volgende programmadelen:

- 1 Definitie van de snijgegevens en de gereedschapsoproep
- 2 Definitie van de tekstblokken
- 3 Subprogramma's met de benodigde berekeningen en baanbewegingen

Toepassing van het programma

U als gebruiker definieert in het hoofdgedeelte van het NC-programma alle benodigde parameters. De subprogramma's blijven bestaan zoals ze zijn, omdat daarin uitgebreide berekeningen zijn opgeslagen.

In het hoofdprogramma definieert u het gereedschap, alle voor de bewerking benodigde parameters en de te graveren teksten.

Het hoofdprogramma kunt u zonder problemen met andere teksten uitbreiden. Voor elke tekst zijn de invoerparameters van de rangschikking en de te graveren tekens door definitie van Q1= ASCII-code van het teken en oproep van het subprogramma LBL1 nodig. Wanneer woorden of teksten worden gedefinieerd, moet u de definitie en de LBL-oproep voor elk teken afzonderlijk programmeren.

Algemene parameters


Parameter	Naam	Betekenis
Q2	MAATFACTOR WERKING	Invoer 0 of 1 gelijk aan de invoer in machineparameter 213 of 7410 Maatfactor werkt op 2 of 3 assen
Q4	FREESDIEPTE	Diepte van de graving, absolute waarde vanuit het nulpunt
Q6	AANZET FREZEN	Verplaatsingssnelheid waarmee het gereedschap tijdens de bewerking wordt verplaatst
Q7	AANZET DIEPTEVERPLAATSING	Verplaatsingssnelheid waarmee het gereedschap in de Z-as wordt verplaatst
Q8	VEILIGHEIDSAFSTAND	Z-afstand tussen gereedschap en werkstukoppervlak, waarmee de besturing vóór de bewerking in ijlgang nadert


Parameters voor een tekst op een rechte

Parameter	Naam	Betekenis
Q5	LETTERGROOTTE	Tekenhoogte in mm
Q21	X-STARTPUNT	X-coördinaat van het eerste teken gerelateerd aan het referentiepunt
Q22	Y-STARTPUNT	Y-coördinaat van het middelpunt van de basislijn, gerelateerd aan het referentiepunt
Q29	ROTATIE	Absolute rotatiehoek van de basislijn, gerelateerd aan de positieve X-richting

Verklaring

Het nulpunt van elk teken ligt op de hoogte van de basislijn in het midden van het teken. De startpositie definieert u met Q21 en Q22 vóór de uitvoering van het eerste teken en aan het begin van elke regel. In de regel berekent de besturing dan het desbetreffende nulpunt voor de tekens opnieuw. U kunt echter, indien nodig, met Q21, Q22 voor afzonderlijke tekens de positie individueel vóór het oproepen opgeven, wanneer u bijv. een nauwkeurige correctie van de positie wilt uitvoeren.

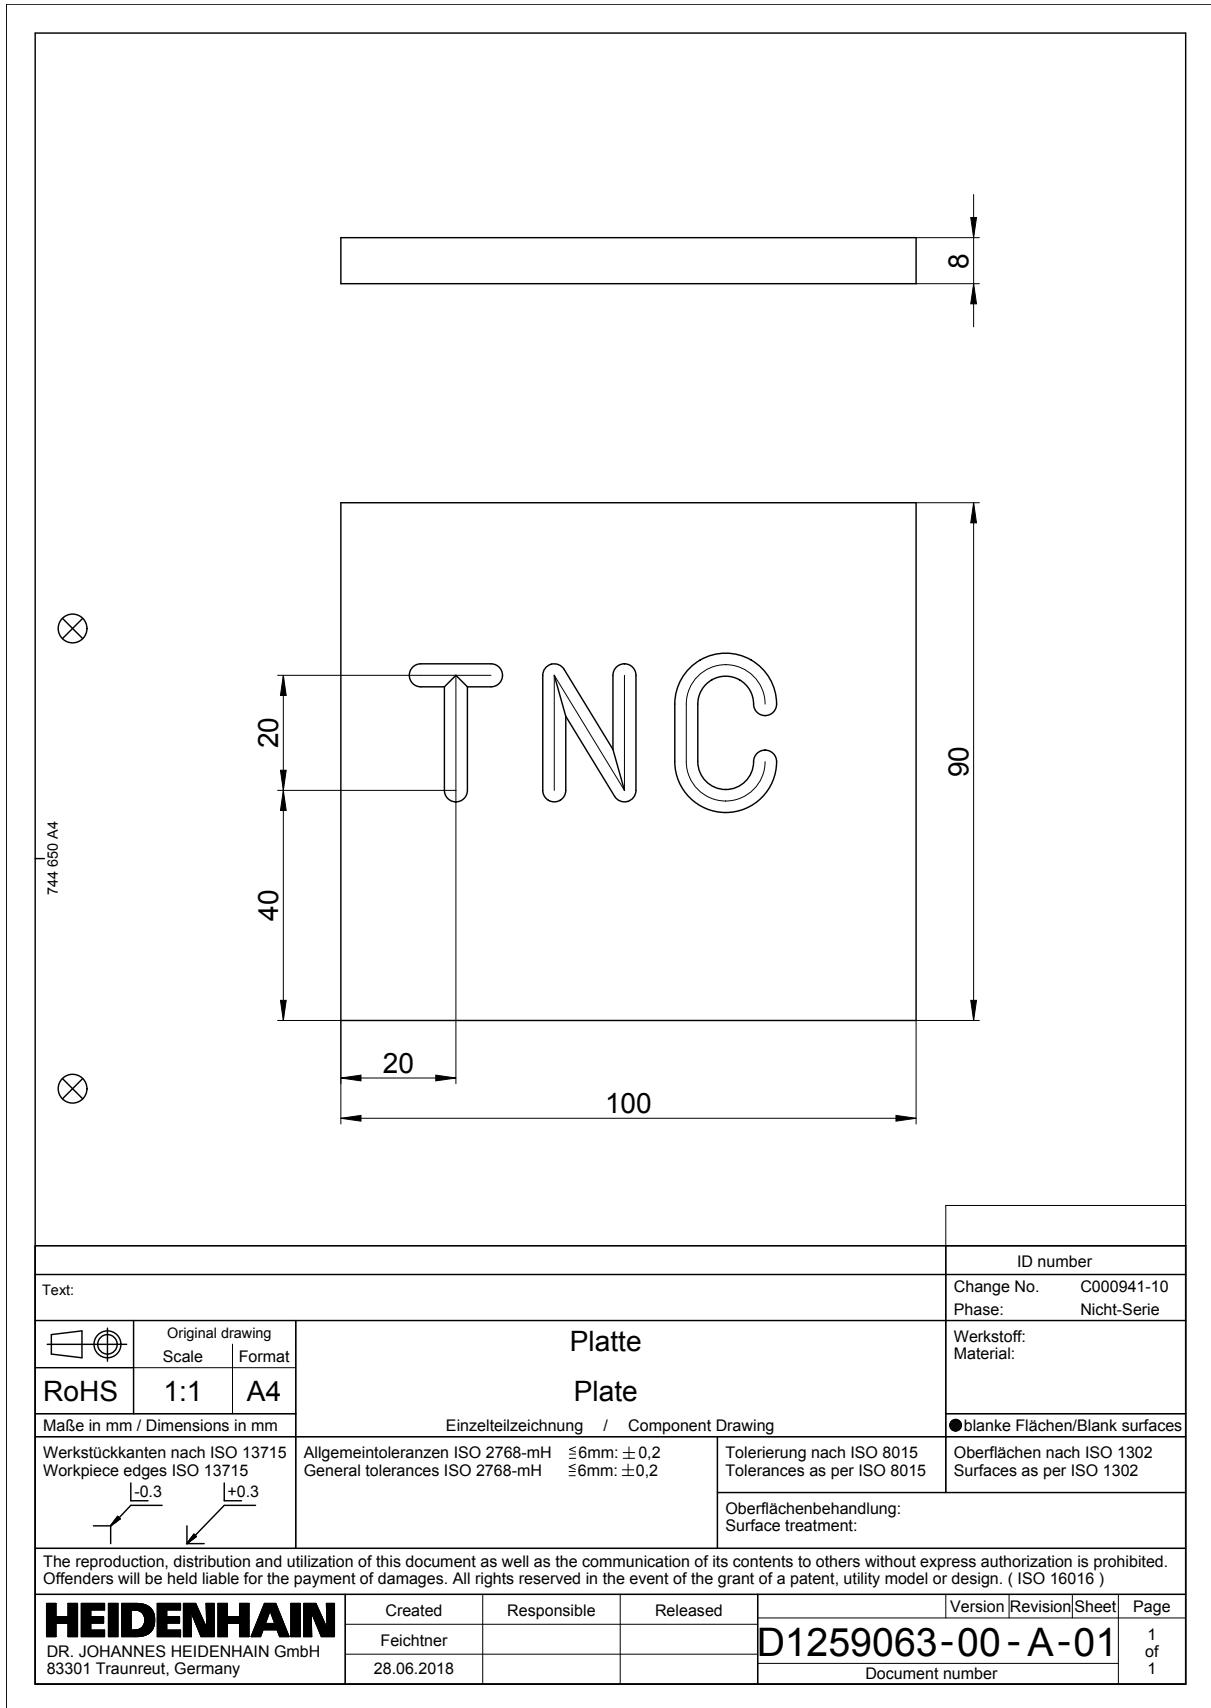

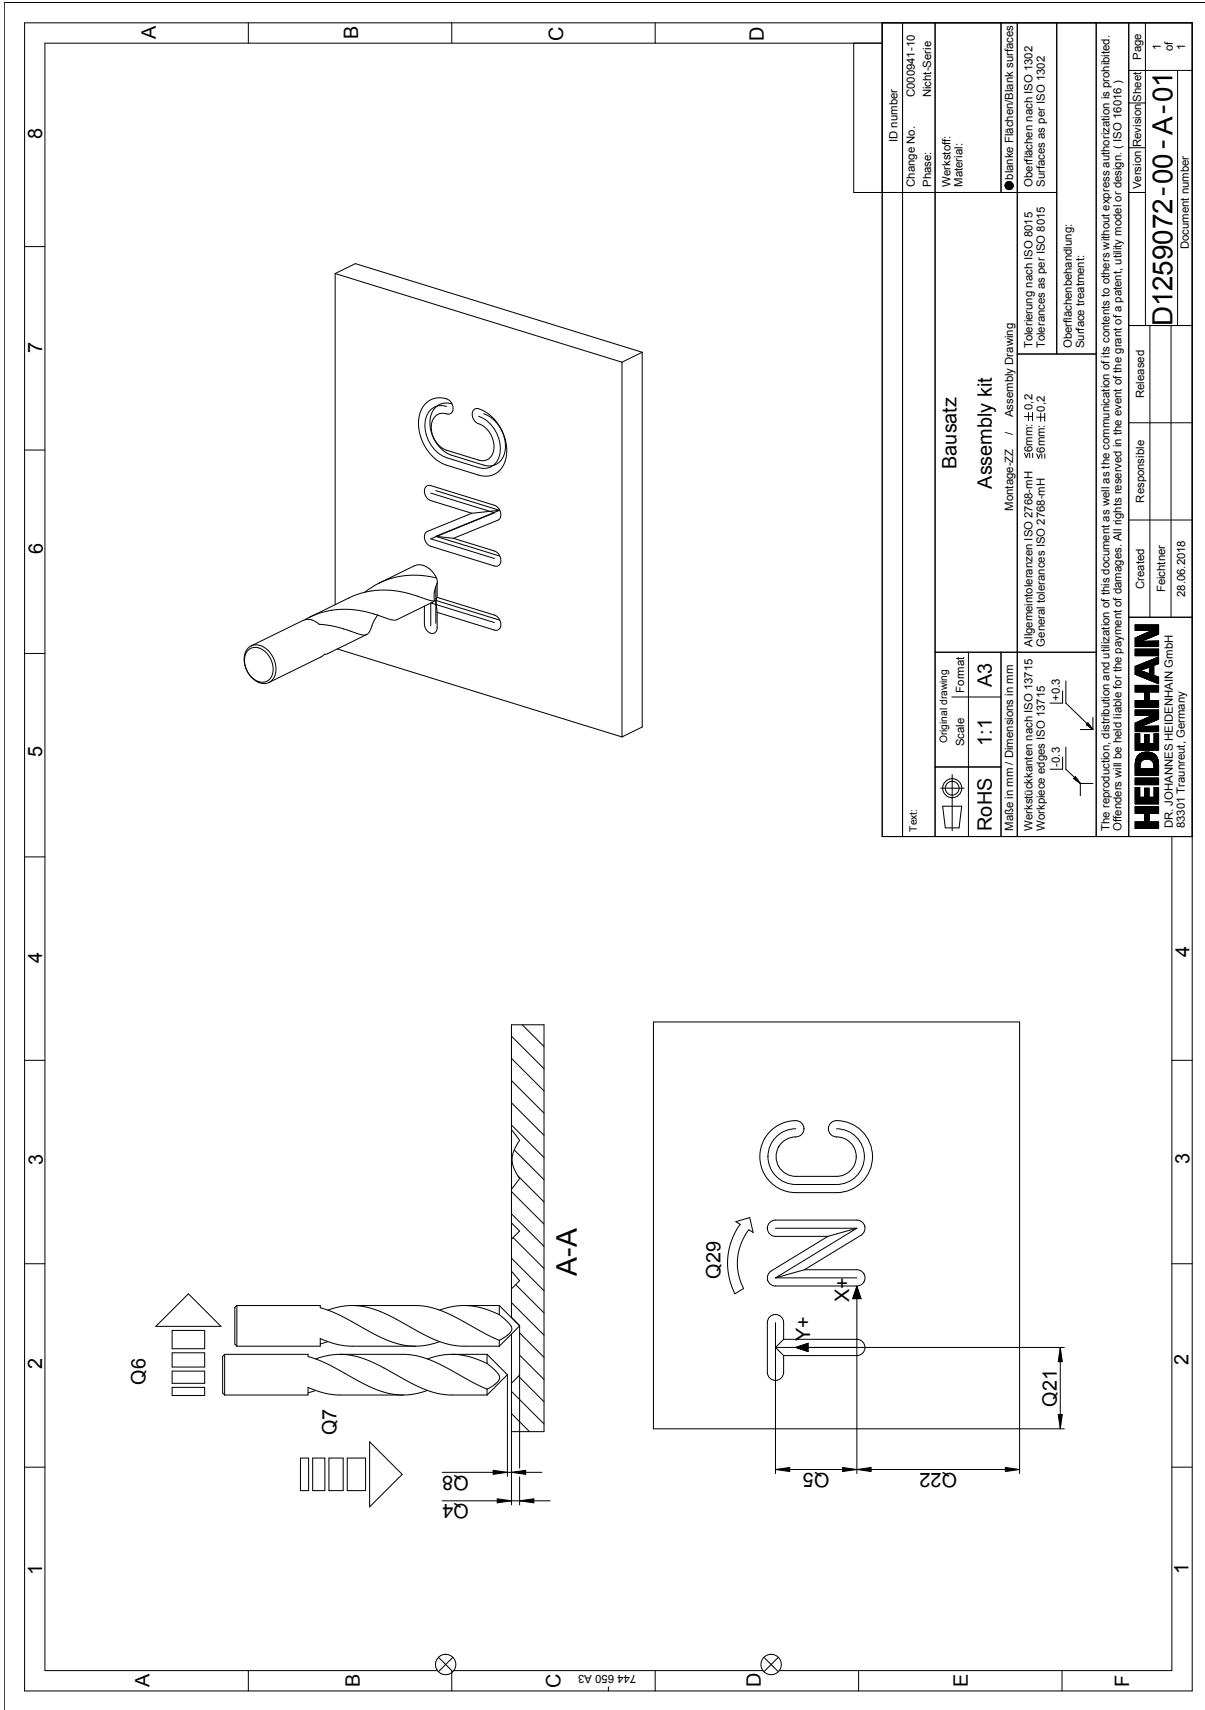

Text:		ID number	
Change No. C000941-10		Phase: Nicht-Serie	
Werkstoff:		Material:	
Material:		●Blanke Flächen/Blank surfaces	
Tolerierung nach ISO 8015		Tolerances as per ISO 8015	
General tolerances ISO 2768-mH		Surfaces as per ISO 1302	
Oberflächenbehandlung:		Surface treatment:	
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 16016)		Version/Revision/Sheet	
Created		Released	
Frachter		D1259072-00 - A - 01	
28.06.2018		Document number	
1		1	
of		1	
Page		1	

HEIDENHAIN
 DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
 83301 Traunreut, Germany